

熱や汚れに強くなる塗料

カウンターや 天板に最適

- ◇食品衛生法適合被膜
- ◇キッチン・洗面・出窓のカウンターから天板まで多様にご使用いただけます。



F☆☆☆☆取得

セラウッド

汚れに強い

紫外線に強い

熱にも強い

人に優しい

しやすい
作業


厚生労働省が策定する屋内空気汚染に関わる13物質を含まない塗料です。

※セラウッドはあらゆるものに塗装できる塗料ですが、カウンターや天板にご使用頂く事で十二分に性能を体感していただけます。


汚れに強い

	セラウッド	一般ウレタン
青色インキ	○	汚染あり
黒マジック	○	○
赤マジック	○	汚染あり
赤クレヨン	○	○
強アルカリ溶液 (25%水酸化ナトリウム)	○	汚染あり
マジックリン	○	汚染あり
ママレモン	○	○
ドメスト	○	僅かに汚染
接着剤	○	汚染あり
除光液	○	僅かに汚染
醤油	○	○
ソース	○	○
マヨネーズ	○	僅かに艶変化
ケチャップ	○	○
フレンチドレッシング	○	○
酢	○	○
カレー粉	○	僅かに汚染
食用油	○	僅かに艶変化
コーヒー	○	○
酒	○	○
食紅	○	○

紫外線に強い

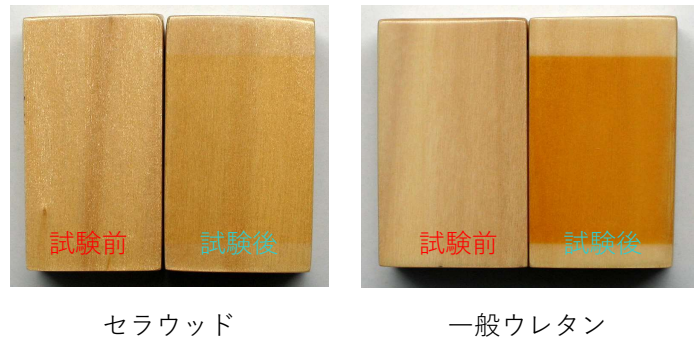

熱に強い

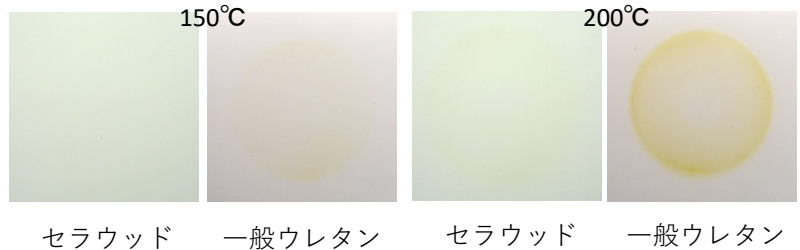

※ 熱したシリコンオイルを注いだ金属コップにて20分放置

※ 詳しい性能結果は製品カタログをご覧ください。

人に優しい

トルエン・キシレンはもちろんホルムアルデヒドを含まない塗料です。
食品衛生法適用塗膜

し易い作業性：無黄変塗料なのに通常ウレタンと同じ乾燥時間

工程	塗料	配合	塗布量	塗装方法	乾燥時間
1 木地研磨	P240ペーパー				
2 中塗り※	NTX-S-4300 NTX-S-4300 NTX-Tシンナー	A 200 B 100 200	88-110g /m ²	スプレー	2時間 (20°C)
3 研磨	P400ペーパー				
4 仕上げ	セラウッド CWH-80 セラウッド CWH-80 CW-Tシンナー	A 400 B 100 250-300	56-70g /m ²	スプレー	オーバー ナイト

※ 肉持ちが必要な場合は中塗り+研磨の回数を増やしてください。

販売店

製造元

サンユーペイント株式会社

〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2-4-48
TEL: 06(6392)0151 (代表)
FAX: 06(6395)1171
URL: www.sanyu-paint.co.jp

※2020年5月現在：パンフレットの内容は予告なしに変更される場合があります。